


## NACZEPA NISKOPODWOZIOWA NEWMBK N23

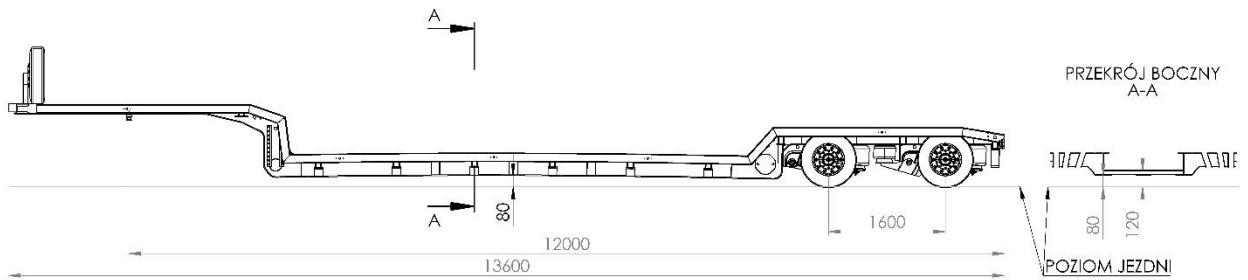

### Informacje ogólne:

- rama nośna wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali S700 MC/E;
- wzmocnione podparcie kila (transport łódek);
- konstrukcja 2-osiowa (4-kołowe bliźniacze, osie marki SAF);
- opony 215/75 R17.5;
- zawieszenie pneumatyczne (powiększony zbiornik powietrza do zmiany wysokości)
- 1 oś tylna podnoszona automatycznie;
- instalacja hamulcowa – pneumatyczna (EBS);
- kompletna instalacja elektryczna 24 V łącznie ze światłami oznaczającymi ładunek nienormatywny;
- 2-calowy sworzeń królewski;
- konstrukcja wyposażona w gniazda pionowe oraz ukośne (10° i 18°) pod podpory (patent);
- błotniki;
- skrzynie do przechowywania – 2 szt.;
- taśmy obrysowe odblaskowe;
- tylna lampa „kogut” na wysięgniku;
- tablice ponadgabarytowe z przodu oraz tyłu;

### Informacje kluczowe dla transportu jachtów:

- obniżone miejsce podparcia ładunku (jachtu) na wysokość 12 cm
- posadowienie naczepy 8 cm nad poziomem drogi
- Możliwość transportu jachtów na burcie bez zastosowania stojaków w celu zmniejszenia szerokości ładunku do 3,4m , a zwiększenia wysokości do 4,22m
- Możliwość transportu jachtów na burcie w celu zmniejszenia szerokości ładunku do 3,91m, a zwiększenia wysokości do 4,41m.

### Wykończenie:

- konstrukcja - lakier poliuretanowy;

- blacha ryflowana;
- płyty OSB wodoodporne, antypoślizgowe (27 mm oraz 18 mm);

#### Zalety:

- niska masa własna;
- dobry stosunek ceny do wydajności;
- prosta obsługa;
- kompleksowe wyposażenie;
- duża zwrotność;

#### Przeznaczenie w branżach:

- stoczniowa,
- przemysł,
- budownictwo,
- rolnictwo,
- motoryzacja;

#### Wyposażenie:

- Koło zapasowe – 1 szt.;
- Podpory kół – 2 szt.;
- Regulowane tablice obrysowe gabarytowe;
- Zestaw regulowanych podpór o różnych długościach;
- Zestaw najazdów; OPCJA
- Stopy podporowe przednie– 2 szt.; OPCJA

#### Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane	Jednostka
Masa własna pojazdu	5000	[kg]
Ładowność	18 000	[kg]
Dopuszczalna masa całkowita	23 000	[kg]
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi	9000	[kg]





Zapytania na aktualną ofertę można składać w siedzibie firmy Olecko ul. Przemysłowa 7 lub mailowo na adres [maciej.kaminski@newmbk.pl](mailto:maciej.kaminski@newmbk.pl)

Naczepa może zostać wyposażona według potrzeb klienta. Koszt jest ustalany indywidualnie.

Odbiór naczepy w przypadku zlecenia produkcyjnego- około 45 dni od daty wpłynięcia zadatku. Zadatek w wysokości 15% wartości zamówienia.

Termin płatności: przed odbiorem produktu

Odbiór naczepy nastąpi z siedziby firmy New MBK Sp. z o. o. Olecko, ul. Przemysłowa 7.

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru.

Naprawy gwarancyjne odbywają się w siedzibie firmy Olecko ul. Przemysłowa 7.

Wszelkie naprawy pogwarancyjne lub nie objęte warunkami gwarancji są wykonywane odpłatnie po konsultacji i akceptacji kosztów przez zlecającego.

Gwarancji na układ jezdny, układ hamulcowy i wszystkie elementy wyposażenia pojazdu udzielają odpowiednio ich producenci.

Powyższa specyfikacja jest zaproszeniem do dalszych negocjacji i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.